



KOUTSIKOS



MASINA ERBICIDAT TRACTATA

JET T



MASINA ERBICIDAT TRACTATA



JET T inseamna functionalitate si inalta performanta

JET T este erbicidatorul ideal pentru profesionistii care caută funcționalitate și performanță ridicată într-o singură mașină. Proiectat pentru a gestiona în siguranță un bazin principal de soluție și o aripa de lucru generoasă, combinând stabilitatea grație centrului de greutate scăzut cu viteza mare de lucru. Construit pentru a face pulverizarea precisă în timp scurt, economisind timp și combustibil.

Sasiul face diferenta

Caracteristica de bază a **JET T** este șasiul ranforsat care asigură robustețea și capacitatea de a lucra în condiții dificile și viteză mare fără efort. O platformă mare, dotată cu scara oferă acces ușor și sigur la rezervorul principal. Bara de tracțiune dreaptă cu ochi de remorcare, reversibil pentru înălțime normală sau mică, îi amplifică stabilitatea și manevrabilitatea.




Sasiul ranforsat



Detalii platformă, scară și bară de remorcare

Rezervorul principal combina capacitatea mare de umplere cu usurinta si siguranta in utilizare

Rezervorul din polietilenă de înaltă densitate este compact, cu un design modern. Rezervorul principal are suprafețe drepte pentru curățare ușoară și este conic în partea de jos pentru a minimiza reziduurile. Un rezervor de apă curată de mare capacitate pentru curățarea circuitului și un rezervor pentru spălarea mâinilor sunt montate la îndemână. În plus, un mixer de 40 l, instalat pe un suport paralelogram pentru o utilizare ușoară și sigură ajută la amestecarea corespunzătoare a substanțelor chimice. Toate rezervoarele sunt în conformitate cu normele CEE. Indicatorul de nivel este clar vizibil din cabina tractorului.

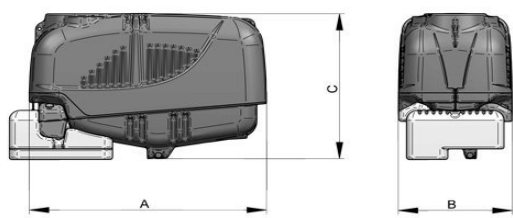

Capacitate	A	B	C
2000	2410	1160	1350
2500	2410	1160	1550
3000	2410	1160	1760



Indicatorul de nivel este clar vizibil



mixer instalat pe un suport paralelogram

Rezervorul din polietilenă de înaltă densitate



Aripi solide si stabile



Arcuri și amortizoare asigură stabilitatea

Aripi solide si stabile

Brațul hidraulic este proiectat în structură triunghiulară pentru robustețe și rigiditate. Lățimea este de 18 până la 24 m, separata în 5 părți care se pliază orizontal și vertical. Ridicarea întregului braț se face hidraulic cu sistem paralelogram. O combinație de arcuri și amortizoare asigură stabilitatea în timpul transportului. Aripile de lucru sunt galvanizate pentru protecție împotriva coroziunii, iar tevile principale de soluție chimică sunt din oțel inoxidabil.

Pompa de soluție performanta

JET T este echipat cu pompa cu diafragma Imovilli model D 203 cu o capacitate de 209 l/min. Toate traseele lichidului sunt selectate cu ușurință prin robinete cu bilă. Agitarea în rezervorul principal se face continuu prin returul rezervorului de apă.



Anvelope cu dimensiuni diverse pentru adaptabilitate crescuta

Ecartamentul variabil al axei este astfel conceput pentru a putea fi utilizat la diferite tipuri de culturi. Există multiple opțiuni în ceea ce privește diametrul și lățimea roților cu care poate fi echipat erbicidatorul **JET T** fiind adaptabil la culturi cu diferite caracteristici.



Lățimea ecartamentului variabilă & opțiuni de anvelope



Cric de parcare



Ușurință prin robinete cu bilă

Specificații

- Șasiu din oțel ramforsat realizat din secțiuni dreptunghiulare goale (RHS), vopsite
- Platformă cu scară de acces
- Bară de remorcare dreaptă
- Cric de parcare
- Sistem de atașare la bara de tracțiune
- Rezervoare italiene din polietilenă conform reglementărilor UE
- **Capacitate rezervor principal 2000 l, 2500 l și 3000 l**
- Rezervor principal cu agitare continuă
- 2 jeturi de clătire pentru curățarea interiorului bazinului principal
- Supapă pentru golire totală
- Rezervor de spălare maini operator
- Rezervor de apă curată
- Indicator nivel rezervor principal
- Premixer cu capacitatea de 40 l montat pe suport paralelogram
- Pompa cu diafragma de joasă presiune IMOVILLI D 203
- Posibilitatea de alimentare cu apă curată a rezervorului principal cu ajutorul pompei erbicidatorului
- Braț galvanizat împartit în 5 secțiuni
- Cilindru ridicare braț paralelogram echipat cu suspensie
- Pliere și depliere hidraulică a rampei
- Ridicare și coborâre hidraulică a rampei
- 2 amortizoare și 2 arcuri pe braț
- Stabilizatoare de braț
- Tevi din oțel inoxidabil pentru soluțiile chimice
- 2 robineti cu bilă pentru selectarea operațiilor principale de pulverizare
- Corpuri de pulverizat triple pe care se poate monta toată gama de duze de la TeeJet sau Lechler
- Lățimea ecartamentului variabilă
- Anvelope standard 230/95 R32 pentru 2000 l & 2500 l & 230/95 R44 pentru 3000 l



KOUTSIKOS

DEALER
AUTORIZAT

 KOUTSIKOS AGROMACHINERY

 KOUTSIKOS_AGRICULTURE

 KOUTSIKOSAGRICULTURE

 KOUTSIKOS AGROMACHINERY

Adendro, Thessaloniki, Greece, P.C. 570 07

T. (+30 23910 31444 F. (+30) 23910 31256

info@koutsikos.com www.koutsikos.com