



S

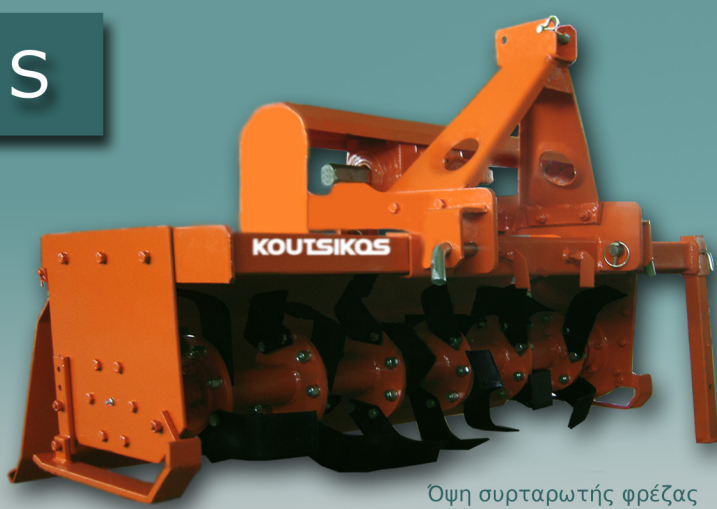

Όψη συρταρωτής φρέζας
Adjustable offset rotary tiller view

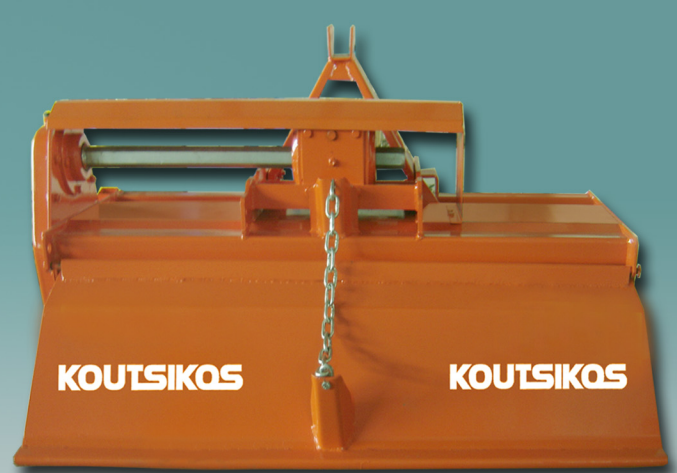

Πίσω όψη σταθερής φρέζας • Fix rotary tiller back view



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κιβώτιο μιας ταχύτητας
Καδένα 1 ¼ ίντσες
3 σημεία ανάρτησης στον ελκυστήρα
Μαχαιροφόρος άξονας απλός
4 μαχαίρια ανά δίσκο διαμέτρου 20 cm
Καρδανικός άξονας
Μηχανικό σύστημα μετατόπισης (στις συρταρωτές)
Πλευρικό σύστημα ρύθμισης βάθους



Specifications

Single gearbox
Side chain transmission, 1 ¼ inches
Universal 3 point hitch
Standard rotor
4 blades per flange, 20 cm diameter each
PTO shaft
Mechanical offset (at adjustable)
Slides for depth regulation

Προαιρετικός εξοπλισμός:

Υδραυλικό σύστημα μετατόπισης

Accessories:


Hydraulic adjustment system

1




Μετάδοση κίνησης με καδένα
Side transmission by chain

2

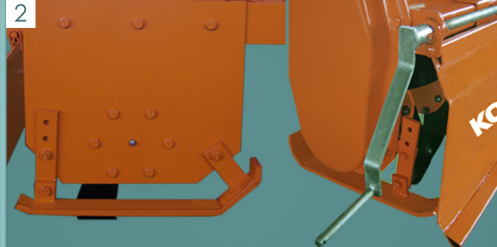

Μηχανική μετατόπιση & ρύθμιση βάθους
Mech. adjustable offset & depth adjustment

3

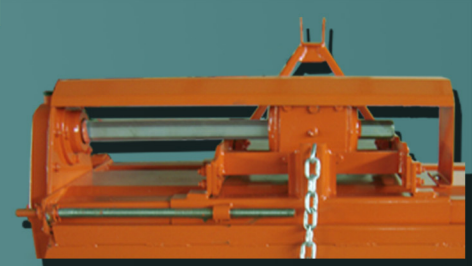

Πίσω όψη συρταρωτής φρέζας
Adjustable offset back view

Model				
S 800	800	20	5	18
S 1000	1000	20	5	20
S 1200	1200	24	6	24
S 1400	1400	28	7	28

Η εταιρεία KOUTSIKOS έχει τη δυνατότητα να προβεί σε τροποποιήσεις των μοντέλων χωρίς προειδοποίηση
KOUTSIKOS has the right to revise the contents of the depliant without any notice.



KOUTSIKOS



Adendro, Thessaloniki, Greece, P.C. 570 07
Άδενδρο Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 570 07
0030 23910 31444
0030 23910 31256
info@koutsikos.com
www.koutsikos.com

Αντιπρόσωπος - Dealer



Φρέζα Rotary tiller

Σειρά
Type

S


ΑΠΟ ΤΟ 1973



Η φρέζα ελαφριού τύπου KOUTSIKOS της σειράς S είναι κατάλληλη για ελκυστήρες χαμηλής ιπποδύναμης. Είναι εφοδιασμένη με κιβώτιο μιας ταχύτητας και διατίθεται σε δυο εκδόσεις, σταθερή ή συρταρωτή.



KOUTSIKOS rotary tiller type S is suitable for low horsepower tractors. It is equipped with single speed gearbox and disposed in two versions; fixed or with adjustable offset.



KOUTSIKOS