



Άροτρο Plough

Σειρά
Type **LS**

ΑΠΟ ΤΟ 1973




Μηχανική
ρύθμιση
10", 12", 14", 16"
Mechanical
adjustment



Άροτρο ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ σειρά LS με μηχανική ρύθμιση ανοίγματος πλάτους εργασίας 10, 12, 14, 16 ίντσες και ρύθμιση βάθους εργασίας. Κατάλληλο για χρήση από ελκυστήρες μεσαίας και μεγάλης ιπποδύναμης. Κατασκευασμένο από χάλυβα μεγάλης σκληρότητας ώστε να αντεπεξεύχεται σε εργασία σε όλους τους τύπους εδαφών. Σταβάρια εφοδιασμένα με βίδα ασφαλείας ώστε σε περίπτωση που το άροτρο συναντήσει εμπόδιο κόβεται η βίδα ασφαλείας που συγκρατεί το σταβάρι στο σασί, το σταβάρι σηκώνεται ώστε να ξεπεράσει το εμπόδιο και αποτρέπεται κάποια σοβαρή ζημιά. Όλα τα μέρη είναι βιδωτά και σε περίπτωση φθοράς ή ζημιάς αλλάζουν μόνο αυτά χωρίς να επηρεαστεί η γεωμετρία του αρότρου.




KOUTSIKOS plough type LS, mechanically adjusted working angle 10", 12", 14" & 16" with depth regulation. Suitable for medium and high horsepower tractors. Constructed by special hardness steel for use in all soil types. Skimmers equipped with traction safety bolt. In case that the ploughshare meets an obstacle the bolt is destroyed, the skimmer rotates and overcomes it. In this way the danger of a serious damage is avoided. The traction safety bolt can be changed easily for million times keeping unaffected the geometry of the plough.



KOUTSIKOS

LS

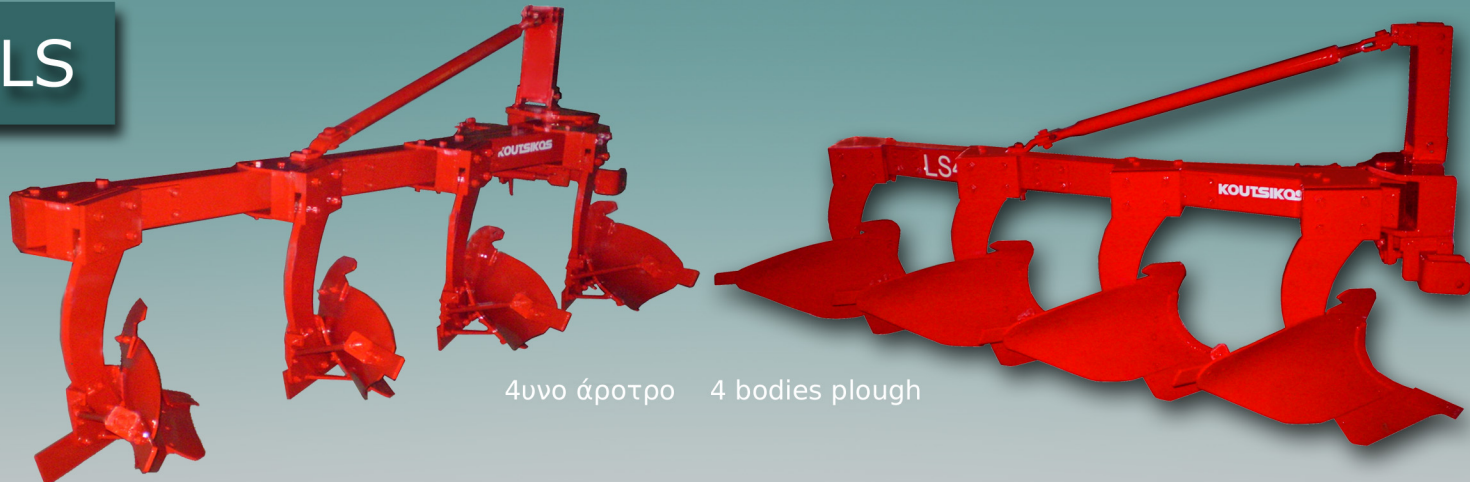

4υνο άροτρο 4 bodies plough

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Specifications

Σασί από κοιλοδοκό 150*100*8 mm
 από βελτιωμένο χάλυβα 52 stahl
 Σταβάρια από ειδικό χάλυβα 25 mm
 Μηχανική ρύθμιση άροτρου 10", 12", 14", 16"
 Μηχανική ρύθμιση βάθους εργασίας υνιού
 3 σημεία ανάρτησης στον ελκυστήρα
 Ρύθμιση ανοίγματος με ραντάρ
 Πλατύ φτερό 14"


Reinforced beam from hollow beam 150*100*8 mm
 52 stahl hardness
 Skimmer from advanced hardness steel, 25 mm
 Mechanical adjustment 10", 12", 14", 16"
 Mechanic adjustment of depth of ploughshare
 Universal 3 point hitch
 Adjustable headstock
 Wide wing 14"

Προαιρετικός εξοπλισμός:

Τροχός ρύθμισης βάθους
 Πρόφτερα

Accessories:


Depth wheel
 Landsides

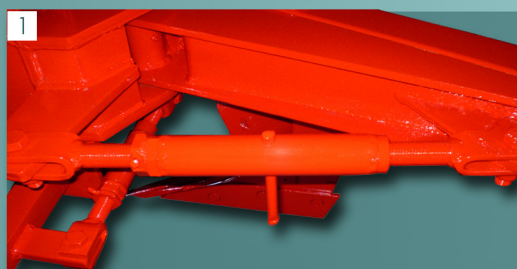

1 Ρύθμιση ανοίγματος με ραντάρ
 Width adjustment mechanical cylinder



2 3 σημεία ανάρτησης στον ελκυστήρα
 Universal 3 point hitch

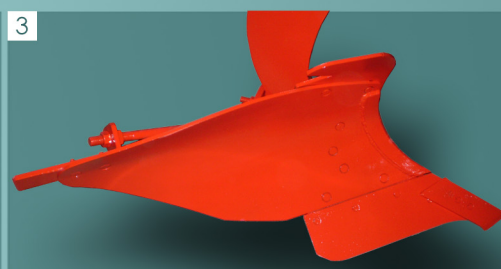

3 Φτερό με πρόφτερο (επιπλέον εξοπλισμός)
 Wing with landside (extra equipment)

Model	no	inches	
LS 2	2	10-12-14-16	55-65
LS 3	3	10-12-14-16	70-85
LS 4	4	10-12-14-16	90-105
LS 5	5	10-12-14-16	110+

Η εταιρεία KOUTSIKOS έχει τη δυνατότητα να προβεί σε τροποποιήσεις των μοντέλων χωρίς προειδοποίηση
 KOUTSIKOS has the right to revise the contents of the depliant without any notice.



KOUTSIKOS



Adendro, Thessaloniki, Greece, P.C. 570 07
 Άδενδρο Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 570 07
 0030 23910 31444
 0030 23910 31256
 info@koutsikos.com
 www.koutsikos.com

Αντιπρόσωπος - Dealer